

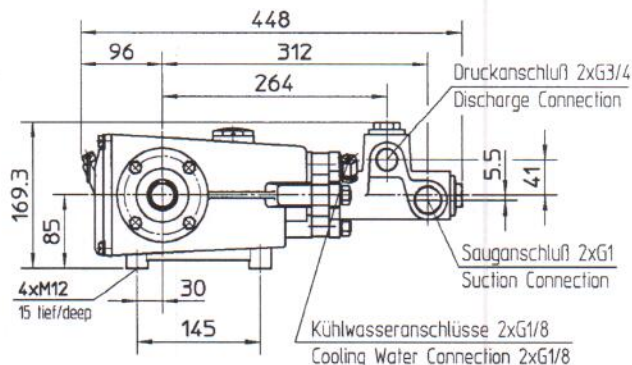
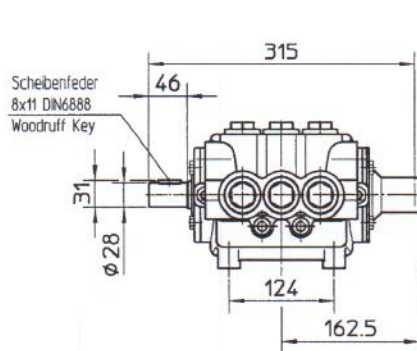


| Motorleistung in kW / Motor Performance KW<br><b>P41/58-110DK</b> |      |                     |                        |                      |                                 |                      |                                 | Überdruck / Pressure      |     | max.        | 80      | bar |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-------------|---------|-----|
|                                                                   |      |                     |                        |                      |                                 |                      |                                 | Fördermenge / Output      |     | max.        | 2382    | l/h |
|                                                                   |      |                     |                        |                      |                                 |                      |                                 | Wassertemp. / Water Temp. |     | max.        | 105     | °C  |
|                                                                   |      |                     |                        |                      |                                 |                      |                                 | Gewicht / Weight          |     | ca./approx. | 30.0    | kg  |
| Fördermenge                                                       |      | Pumpen-<br>drehzahl | Pumpen-<br>keilscheibe |                      | Motor-<br>keilscheibe           |                      |                                 |                           |     |             |         |     |
| Output                                                            |      | RPM                 | Pump V-Belt<br>Pulley  |                      | Motor Pulley<br>bei/at 1450/min |                      | Druck in bar<br>Pressure in bar |                           |     |             |         |     |
| l/min                                                             | l/h  | 1/min               | Wirk-ø<br>Eff. Dia.    | Außen-ø<br>Ext. Dia. | Wirk-ø<br>Eff. Dia.             | Außen-ø<br>Ext. Dia. | 20                              | 40                        | 50  | 60          | 70      | 80  |
| 21.2                                                              | 1270 | 400                 | 236                    | 242                  | 63                              | 69                   | 0.9                             | 1.8                       | 2.3 | 2.8         | 3.2     | -   |
| 26.5                                                              | 1588 | 500                 | 236                    | 242                  | 80                              | 86                   | 1.2                             | 2.3                       | 2.9 | 3.5         | 4.0     | 4.6 |
| 31.8                                                              | 1905 | 600                 | 180                    | 186                  | 75                              | 81                   | 1.4                             | 2.8                       | 3.5 | 4.2         | 4.8     | 5.5 |
| 37.1                                                              | 2223 | 700                 | 180                    | 186                  | 85                              | 91                   | 1.6                             | 3.2                       | 4.0 | 4.8         | 5.7     | 6.5 |
| 39.7                                                              | 2382 | 750                 | 180                    | 186                  | 95                              | 101                  | 1.7                             | 3.5                       | 4.3 | 5.2         | 6.1     | 6.9 |
| Anzahl der Keilriemen Profil XPA<br>Number of XPA V-Belts         |      |                     |                        |                      |                                 |                      | 1 x XPA                         | 2 x XPA                   |     |             | 3 x XPA |     |

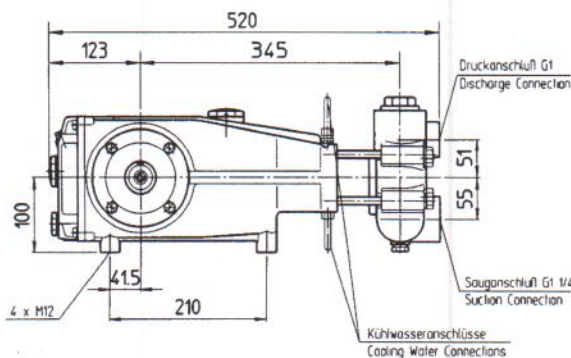

| Motorleistung in kW / Motor Performance KW<br><b>P50/94-110D(K)</b> |      |                     |                        |                      |                                 |                      | Überdruck / Pressure |         | Fördermenge / Output |     | Wassertemp. / Water Temp. |         | Gewicht / Weight |  | max.        | 80 bar   |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|-----|---------------------------|---------|------------------|--|-------------|----------|
|                                                                     |      |                     |                        |                      |                                 |                      |                      |         |                      |     |                           |         |                  |  | max.        | 4010 l/h |
|                                                                     |      |                     |                        |                      |                                 |                      |                      |         |                      |     |                           |         |                  |  | max.        | 105 °C   |
|                                                                     |      |                     |                        |                      |                                 |                      |                      |         |                      |     |                           |         |                  |  | ca./approx. | 50.0 kg  |
| Fördermenge                                                         |      | Pumpen-<br>drehzahl | Pumpen-<br>keilscheibe |                      | Motor-<br>keilscheibe           |                      | Druck in bar         |         |                      |     |                           |         |                  |  |             |          |
| Output                                                              |      | RPM                 | Pump V-Belt<br>Pulley  |                      | Motor Pulley<br>bei/at 1450/min |                      | Pressure in bar      |         |                      |     |                           |         |                  |  |             |          |
| l/min                                                               | l/h  | 1/min               | Wirk-ø<br>Eff. Dia.    | Außen-ø<br>Ext. Dia. | Wirk-ø<br>Eff. Dia.             | Außen-ø<br>Ext. Dia. | 20                   | 40      | 50                   | 60  | 70                        | 80      |                  |  |             |          |
| 23.5                                                                | 1407 | 200                 | 500                    | 506                  | 71                              | 77                   | 0.9                  | 1.8     | 2.3                  | 2.8 | 3.2                       | -       | 2 x<br>XPA       |  |             |          |
| 35.2                                                                | 2111 | 300                 | 500                    | 506                  | 100                             | 106                  | 1.4                  | 2.8     | 3.5                  | 4.2 | 4.8                       | 5.5     |                  |  |             |          |
| 46.9                                                                | 2814 | 400                 | 250                    | 256                  | 71                              | 77                   | 1.8                  | 3.7     | 4.6                  | 5.5 | 6.5                       | 7.4     |                  |  |             |          |
| 58.6                                                                | 3518 | 500                 | 250                    | 256                  | 85                              | 91                   | 2.3                  | 4.6     | 5.8                  | 6.9 | 8.1                       | 9.2     |                  |  |             |          |
| 66.8                                                                | 4010 | 570                 | 250                    | 256                  | 100                             | 106                  | 2.6                  | 5.3     | 6.6                  | 7.9 | 9.2                       | 10.5    |                  |  |             |          |
| Anzahl der Keilriemen Profil XPA<br>Number of XPA V-Belts           |      |                     |                        |                      |                                 |                      | 1 x XPA              | 2 x XPA |                      |     |                           | 3 x XPA |                  |  |             |          |

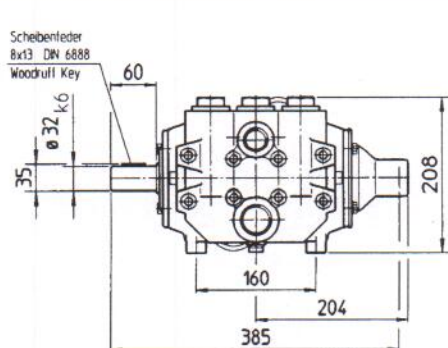

**Speck-Triplex-Pumpen GmbH & Co. KG**  
 Walkenweg 41 · D-33609 Bielefeld  
 Tel. (0521) 97048-0 · Telefax (0521) 97048-29  
 E-Mail: [info@speck-triplex.de](mailto:info@speck-triplex.de)  
[www.speck-triplex.de](http://www.speck-triplex.de)

Änderungen vorbehalten Subject to change

D1512 1 0102P